


Auf die beiden Pads (CRSF RX Ch. 3 und 4) kann vom CRSF empfänger direkt ein Kabel gezogen werden in den unify direkt mit dem CRSF Empfänger zu steuern.

Dieses Pad dient zur direkten anlöten an den unify. Um den CRSf Empfänger mit dem Unify zu verbinden

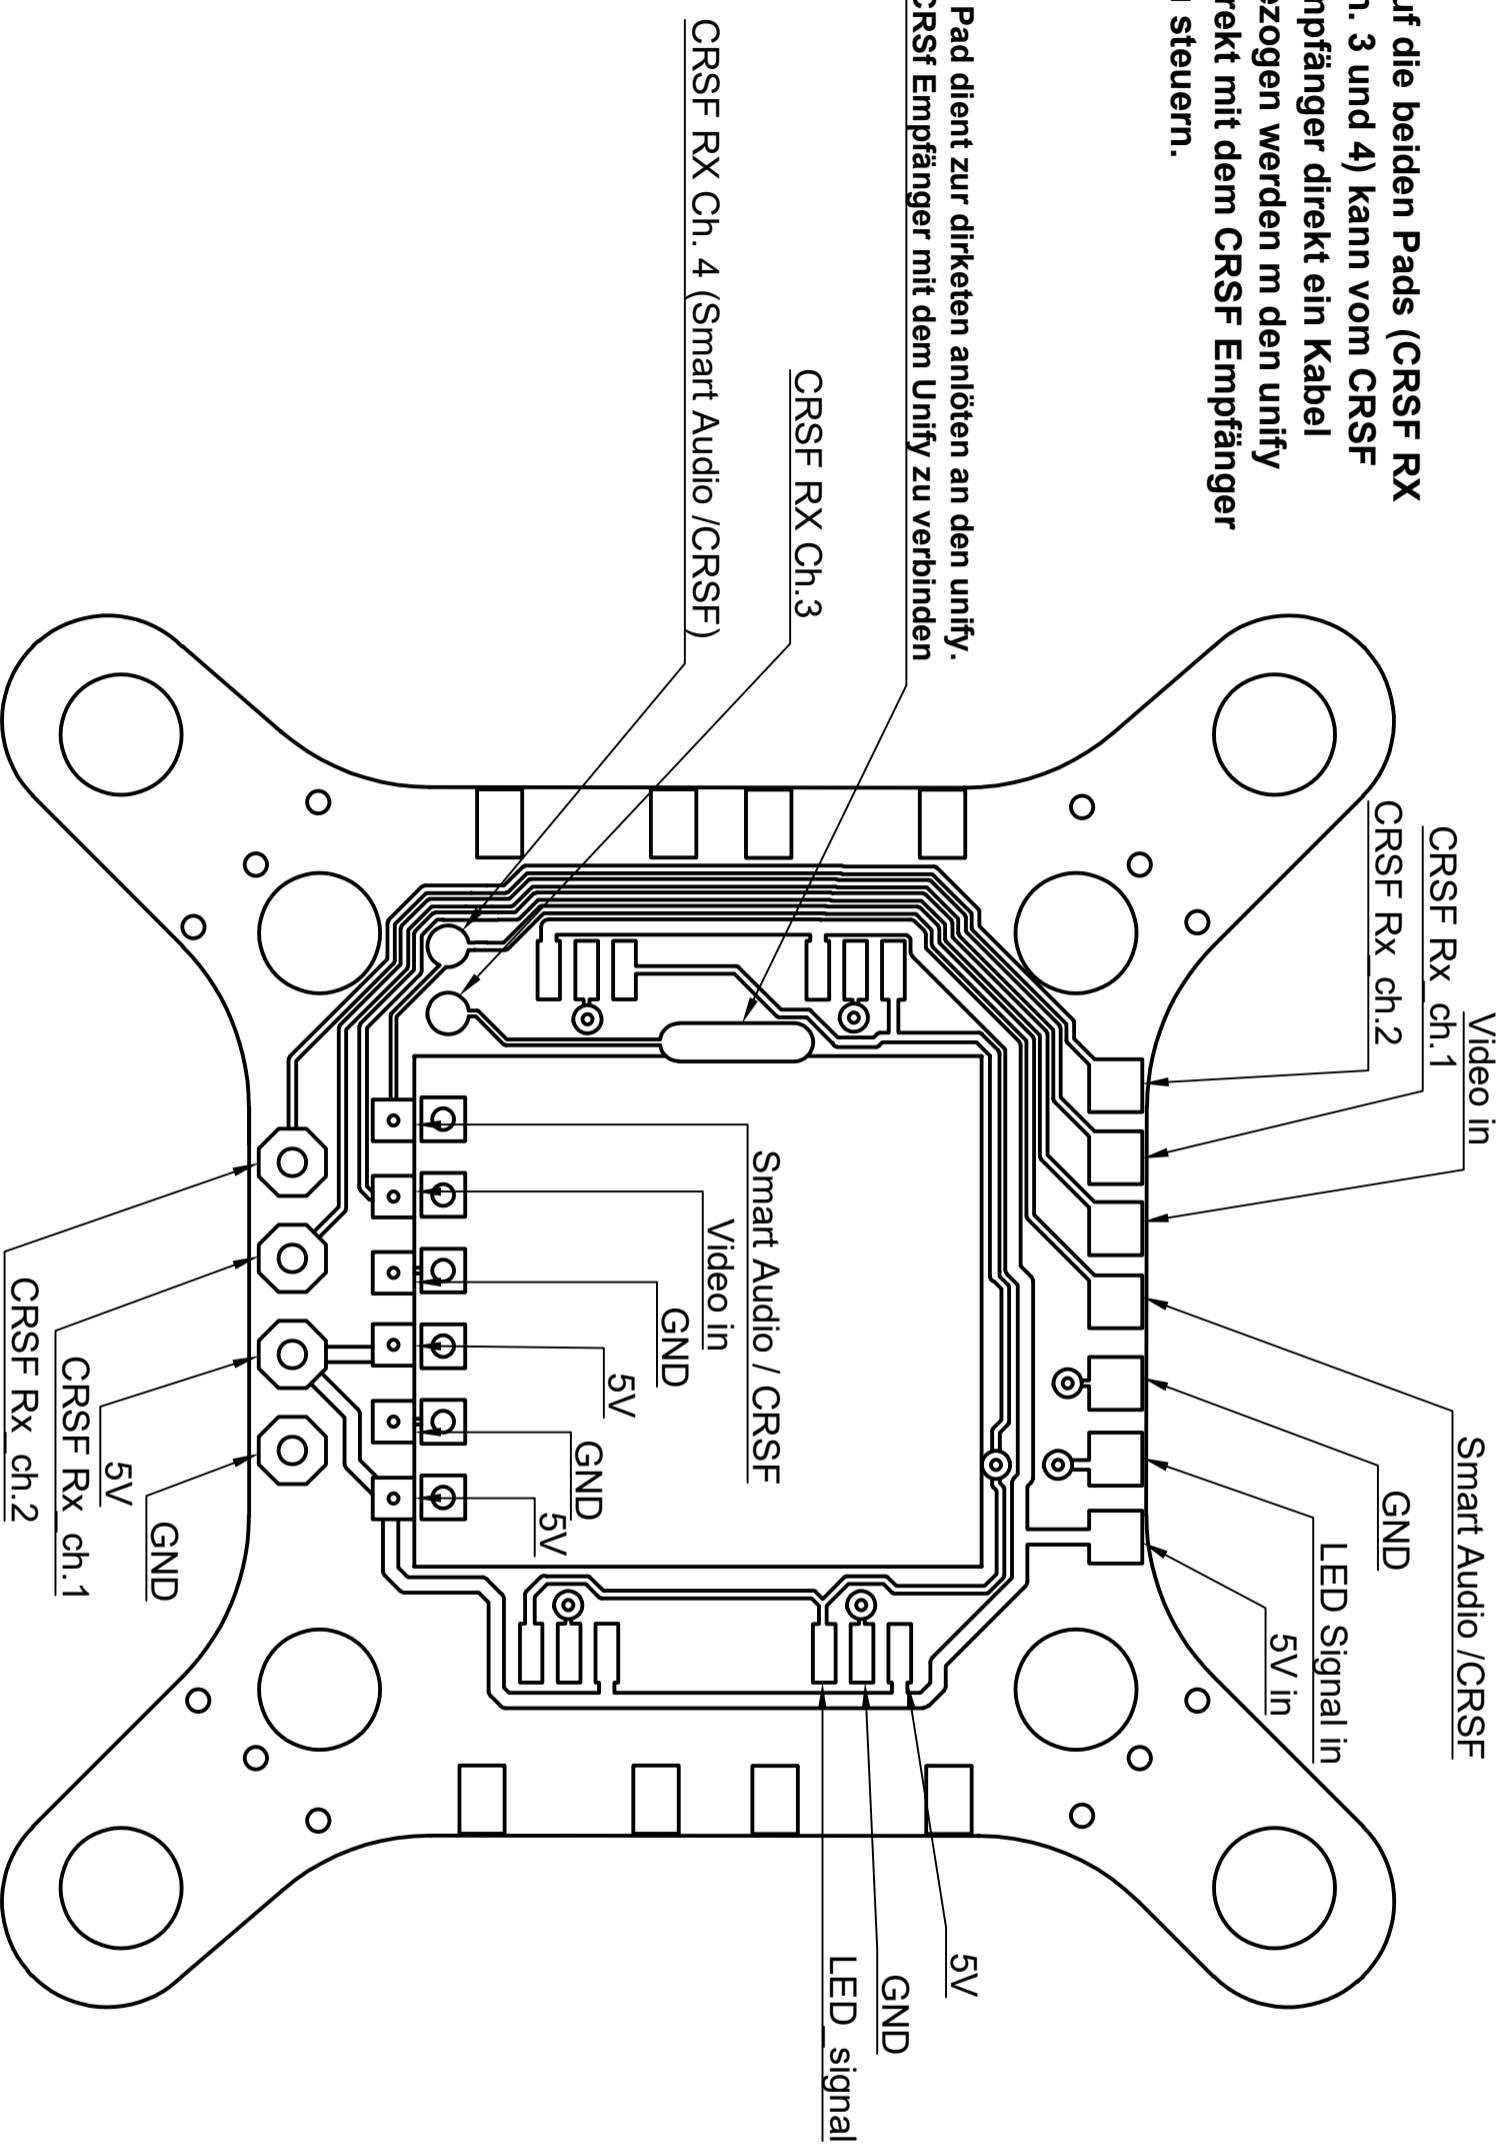

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		<b>Robin Schneider 07.04.2021</b>	
	Document type	Document status	
Title	DWG No.		
<b>3D PCB LED PDB with hole</b>			
Rev.	Date of issue	Sheet	
		<b>1/1</b>	